LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED36S/840 PSU L1200

840 neutral white - elektronisches Betriebsgerät, schaltbar - Farbe: Grau und Weiß - Elektrischer Anschluss: Connection unit 2-pole

Produktdaten:
EAN/UPC - Produkt: 8710163360096
Anzahl pro Verpackung: 1
Verpackungsanzahl pro Umverpackung: 12
Nettogewicht (Einzelteil): 750 g

Allgemeine Informationen:
Lichttechnologie: LED
Dimmbar: Nein
Lichtquelle ersetzbar: Nein
Optik: S
Ausstrahlungswinkel der Leuchte: 120°
BAP-tauglich (UGR): Not a
Lichtfarbe: 840 Neutralweiß
Farbe: Grau und Weiß
Anzahl Vorschaltgeräte: 1 Einheit
Betriebsgerät: PSU, elektronisches Betriebsgerät, schaltbar
Betriebsgerät inklusive: Ja
Steuerungsschnittstelle: -
Anschluss: 2-poliger Anschlussblock
Elektrisches Anschlusskabel: Nein
Max Anzahl pro Sicherungsautomat: 45
Konstantlichtstrom: Nein

Elektrische Kenndaten:
Netzspannung: 220/ 240 V
Netzfrequenz: 50 oder 60 Hz
Einschaltstrom: 3 A
Einschaltzeit: 0.101 ms
Leistungsfaktor (min): 0.9

Gehäuseeigenschaften:
Gehäusematerial: Polykarbonat
Reflektor Material: Polycarbonat
Optisches Material: Polycarbonat
Ausführung opt. Abdeckung/ Linse: Opal
Material optische Abdeckung/ Linse: Polykarbonat
Länge: 1201 mm
Breite: 69 mm
Höhe: 59 mm

Initialkennwerte:
Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 K
Farbwiedergabeindex: >80
Lichtstrom-Neuwert: 3600 lm
Leuchten-Lichtausbeute: 120 lm/W
Lichtstromtoleranz: +/-10%
Farborttoleranz (SDCM): <5
Systemleistung: 30 W
Toleranz Leistungsaufnahme: +/-10%

Lebensdauerkennwerte (IEC konform):
Betriebsgeräte-Ausfallrate bei Mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 h: 7.5 %
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C: L70

Anwendungsparameter:
Umgebungstemperaturbereich: -20 bis +45 °C
Maximaler Dimmlevel: Nicht zutreffend


Zulassungen und Prüfzeichen:
Schutzklasse: Schutzklasse II
Schutzart: IP66 - Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt
Schlagfestigkeit: IK08
Glühdrahtprüfung: Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
CE-Zeichen: ja
ENEC-Zeichen: Nein
Entflammbarkeitszeichen: F - Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen

Technische Daten

Produktfoto



Abmessungsskizze

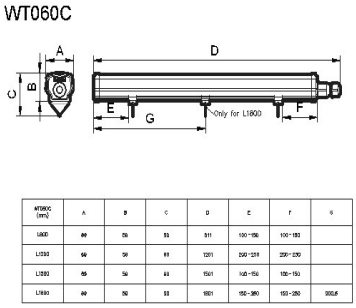

WT060C (mm)	A	B	C	D	E	F	G
L600	69	59	59	611	100~150	100~150	
L1200	69	59	59	1201	250~350	250~350	
L1500	69	59	59	1501	100~150	100~150	
L1800	69	59	59	1801	150~300	150~300	300/6

Signify GmbH

00800 / 744 547 75 www.signify.com

Stand:04.08.2021, Das Foto steht stellvertretend für die Produktfamilie und entspricht nicht immer in allen Details der Produktbeschreibung.

Produktdaten

Bestell-Produktname	WT060C LED36S/840 PSU L1200
Gesamt-Produktcode (EOC)	871016336009699
Material-Nr. (12NC)	911401876680
EAN/UPC - Produkt	8710163360096
Nettogewicht (Einzelteil)	750 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	12
Anzahl pro Verpackung	1

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Dimmbar	Nein
Lichtquelle ersetzbar	Nein
Optik	S
Ausstrahlungswinkel der Leuchte	120°
BAP-tauglich (UGR)	Not a
Farbe	Grau und Weiß
Betriebsgerät	PSU, elektronisches Betriebsgerät, schaltbar
Betriebsgerät inklusive	Ja
Steuerungsschnittstelle	-
Anschluss	2-poliger Anschlussblock
Elektrisches Anschlusskabel	Nein
Max Anzahl pro Sicherungsautomat	45
Konstantlichtstrom	Nein

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220/ 240 V
Netzfrequenz	50 oder 60 Hz
Leistungsfaktor (min)	0.9

Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Polykarbonat
Optisches Material	Polycarbonat
Ausführung opt. Abdeckung/ Linse	Opal
Material optische Abdeckung/ Linse	Polykarbonat
Länge	1201 mm

Initialkennwerte

Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	>80
Lichtstrom-Neuwert	3600 lm
Leuchten-Lichtausbeute	120 lm/W
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Farborttoleranz (SDCM)	<5
Systemleistung	30 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

Lebensdauerkennwerte (IEC konform)

Betriebsgeräte-Ausfallrate bei Mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 h	7.5 %
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C	L70

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht zutreffend

Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart	IP66 - Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt
Schlagfestigkeit	IK08
Glühdrahtprüfung	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
CE-Zeichen	ja
ENEC-Zeichen	Nein
Entflammbarkeitszeichen	F - Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen